

TELOP CANVAS 3 PRO インストールガイド 1/2

この度はTelop Canvas 3 Proをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本ソフトウェアの使用を始めるにあたり、Telop Canvas 3 Proのインストーラディスクと dongle をお手元にご用意ください。

！ 事前確認：EDIUSをご利用のお客様へ

本ソフトウェアにはEDIUSプラグインが付属しております。
EDIUSプラグインのご利用条件は下記の通りです。

**EDIUSプラグインをインストールする前に
PCにEDIUS Pro 6.5以上がインストールされている**


EDIUS Pro 6.5以上をお持ちではない場合、EDIUSプラグインをご利用いただけません。EDIUSプラグインのインストールはしないでください。

① 旧バージョンのアンインストール

旧バージョンのTelop Canvasをご利用のお客様はソフトウェアをアンインストールしてください。新しくインストールされるお客様は、[①旧バージョンのアンインストール]作業をせず、[②専用dongleとディスクの準備]からご覧ください。

- ① 通常のインストールをされた場合は、Cドライブの中に[NIXUS]フォルダがあり、その中に[TlpCanvas]フォルダがあります。[TlpCanvas]フォルダを開き、[NixusUnInstaller.exe]をダブルクリックしてください。
※インストール場所を変更された場合は、インストールされた場所をご覧ください。

- ② 下図のウィンドウが表示されます。[通常削除]か[完全削除]かを選択し、[アンインストール実行]ボタンをクリックするとTelop Canvasはアンインストールされます。この操作は取り消すことができません。アンインストールを取り止める場合は、ウィンドウ右上のクローズボタンをクリックし、アンインストーラを終了してください。
【通常削除】再インストール時のために、定型などのデータが残ります。
【完全削除】フォルダ内の全データが削除されます。

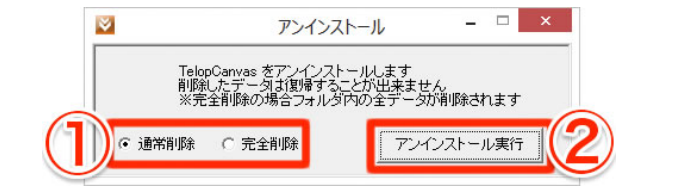

② 専用dongleとディスクの準備

- ① Telop Canvas 3 Proをご使用になるパソコンのUSBポートにTelop Canvas 3 Proの専用dongleを差し込んでください。


旧バージョンの専用dongleをお持ちのお客様へ
TelopCanvas3では旧バージョンの専用dongle(Telop Canvas、Telop Canvas Lite、Telop Canvas 2のdongle)はご利用いただけません。ご注意ください。

- ② インストールディスクをパソコンの光学ディスクドライブに入れ、読み込みます。


インストールディスク▶

③ Telop Canvas 3 インストール


- ① ディスク内の[インストーラ]フォルダの[setup.exe]をダブルクリックしてください。

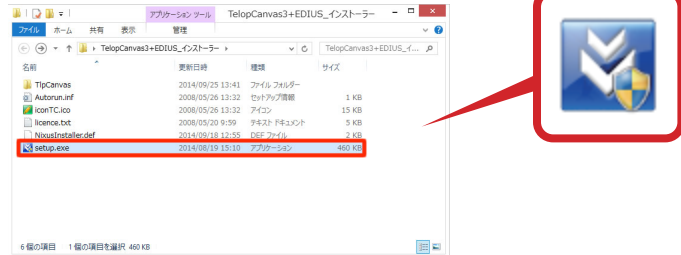


- ② インストーラが読み込まれると、ライセンス条項が表示されます。よくお読みになり、ライセンス条項に同意される場合は[ライセンス条項に同意する]にチェックを入れてください。チェックを入れると[次へ]ボタンがクリックできるようになります。[次へ]ボタンをクリックして先へお進みください。

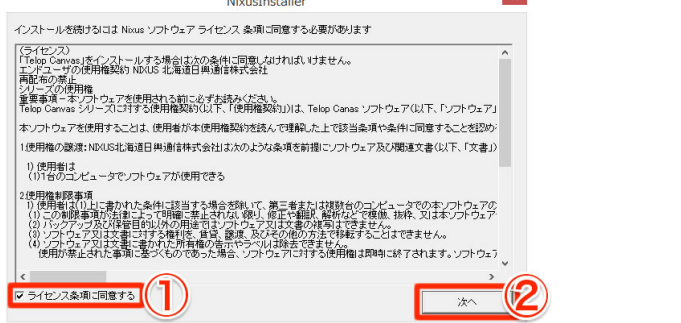

- ③ 次に、ソフトウェアのインストール先ドライブを選択します。プルダウンメニューでインストール可能なドライブを選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。通常はCドライブに設定されています。

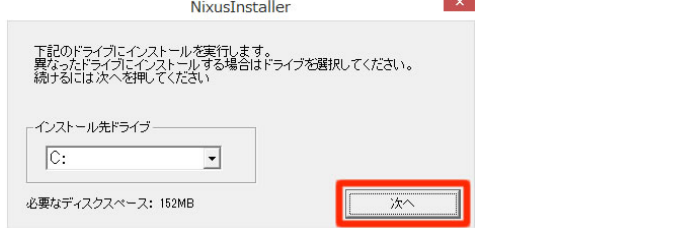

- ④ Microsoft Visual C++ 2005 SP1再頒布可能パッケージのウィンドウが表示されます。使用許諾契約をお読みになり、同意する場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。インストールが開始されます。

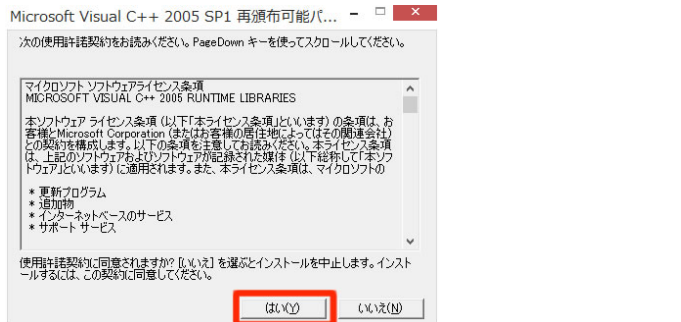


- ⑤ Telop Canvas 3のインストールが完了した旨のメッセージが表示されます。[終了]ボタンをクリックします。




④ EDIUSプラグインインストール(EDIUSをご利用の方のみ)

続いて、EDIUSプラグインのインストールを行います。インストールする場合は、事前にPCにEDIUS Pro 6.5以上がインストールされている必要があります。[はい]ボタンをクリックします。
EDIUS Pro 6.5以上をご利用しない場合は、[いいえ]ボタンをクリックし、[⑩Telop Canvas 3起動]へお進みください。
※EDIUSでTelop Canvas 3をご利用になる場合は、必ずインストールが必要です。

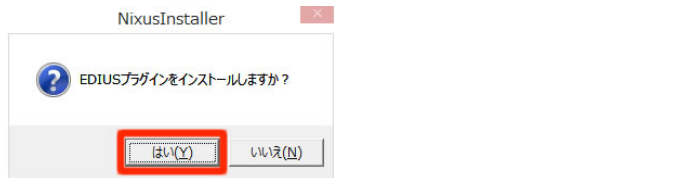


⑤ ランタイムインストール 1


- ① Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributableをインストールします。下記画面が表示されます。ライセンス条項をよくお読みになり、同意する場合は[同意する]にチェックを入れ、[インストール]ボタンをクリックしてください。

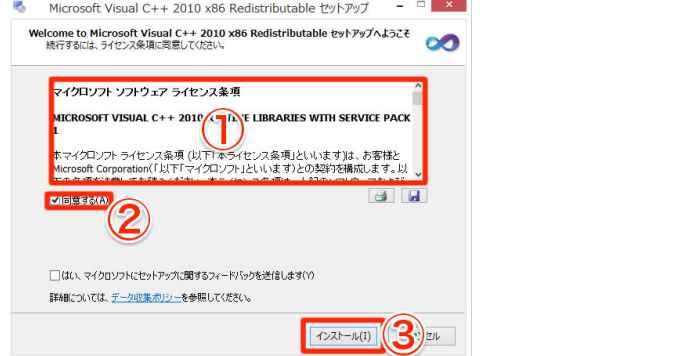

※ランタイムが既にインストールされている場合は、下記のような画面が表示されます。[Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributableを元の状態に修正します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

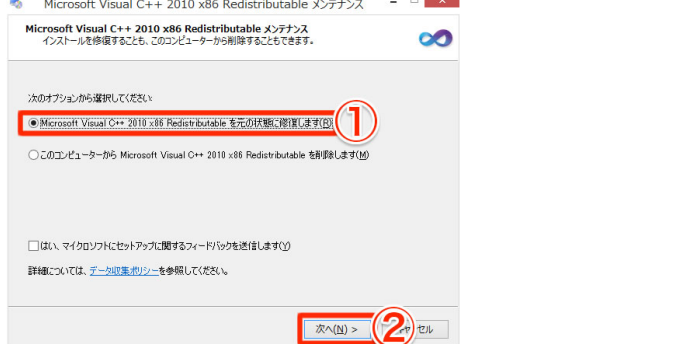


- ② インストールが完了した旨のメッセージが表示されます。[完了]ボタンをクリックしてください。

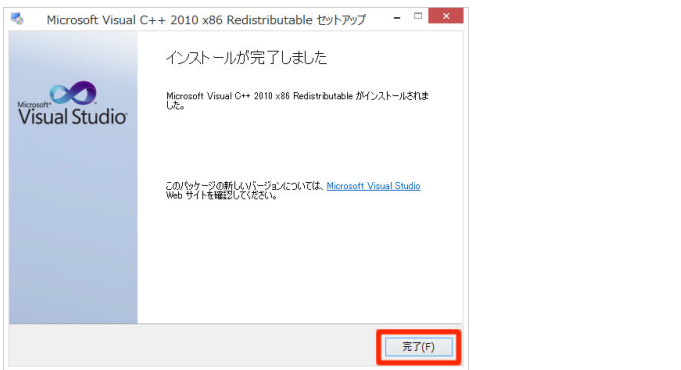


⑥ ランタイムインストール 2


- ① Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributableをインストールします。下記画面が表示されます。ライセンス条項をよくお読みになり、同意する場合は[同意する]にチェックを入れ、[インストール]ボタンをクリックしてください。

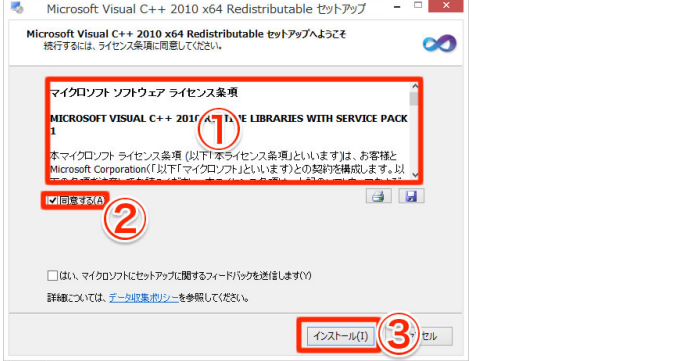

※ランタイムが既にインストールされている場合は、下記のような画面が表示されます。[Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributableを元の状態に修正します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

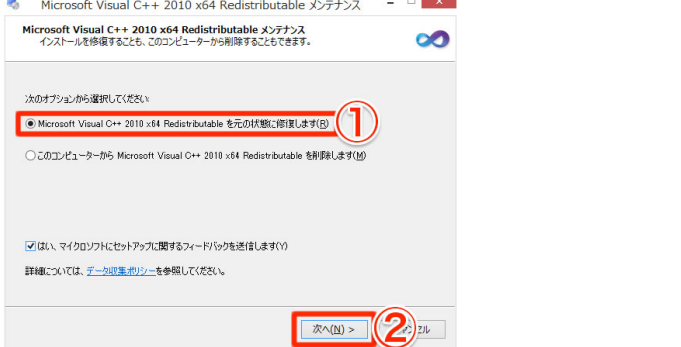


- ② インストールが完了した旨のメッセージが表示されますので、[完了]ボタンをクリックしてください。

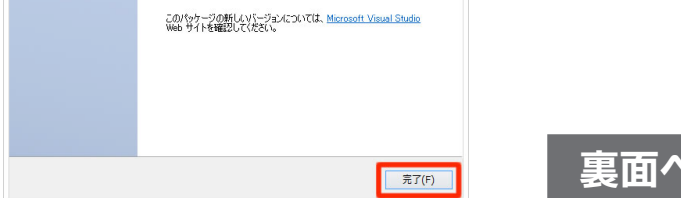


表面に引き続き、インストール作業を行ってください。

7 CGSRender64 インストール


① 次にCGSRender64をインストールします。[次へ]ボタンをクリックします。

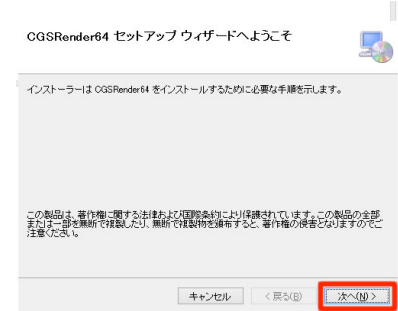


※CGSRender64が既にインストールされている場合は、下記のような画面が表示されます。[CGSRender64の修復]を選択し、[完了]ボタンをクリックします。次のステップ②をとばして、③を行ってください。

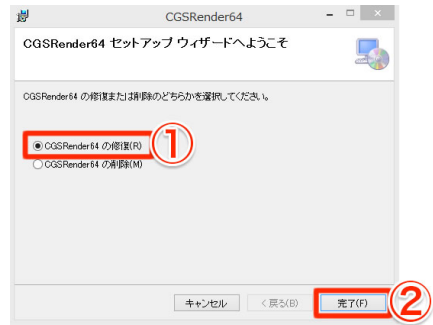

② [次へ]ボタンをクリックします。

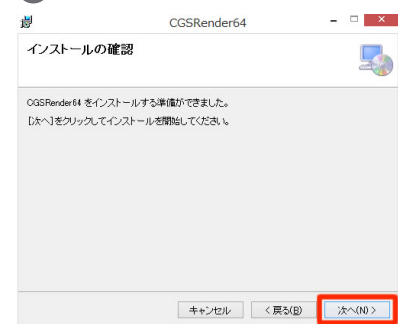

③ インストールが完了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。

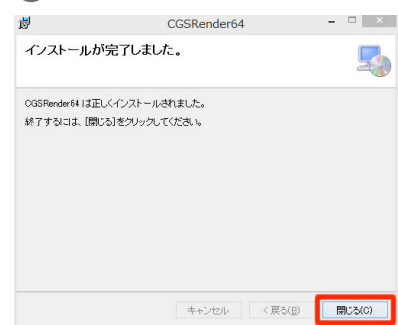


8 CGSRender インストール


① CGSRenderをインストールします。[次へ]ボタンをクリックします。




※CGSRenderが既にインストールされている場合は、下記のような画面が表示されます。[CGSRenderの修復]を選択し、[完了]ボタンをクリックします。次の②をとばして、③を行ってください。

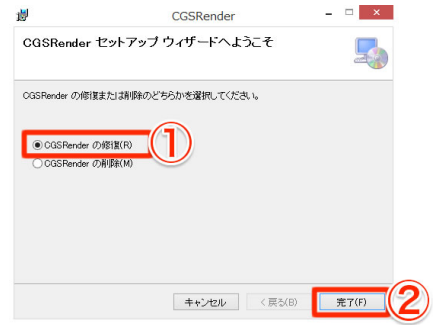

② [次へ]ボタンをクリックします。

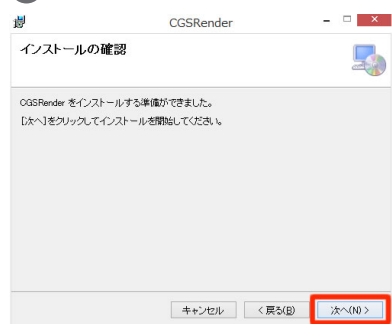


③ インストールが完了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。

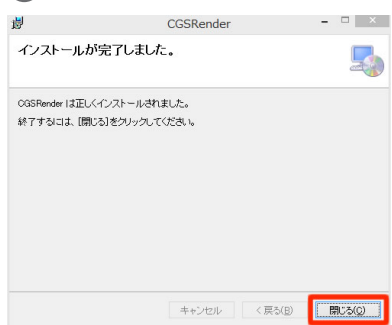

9 NIXUSTelopConnector インストール


① NIXUSTelopConnectorをインストールします。[次へ]ボタンをクリックします。

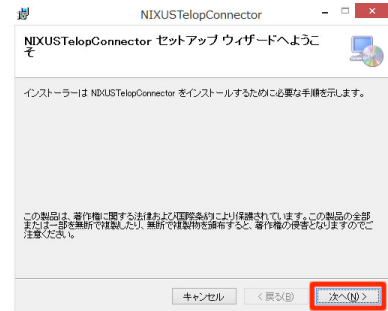


※NIXUSTelopConnectorがすでにインストールされている場合は、下記のメンテナンスメッセージが表示されます。[NIXUSTelopConnectorの修復]を選択し、[完了]をクリックします。次のステップ②③をとばし④を行ってください。



② フォルダ場所、ユーザを選択し、[次へ]をクリックします。

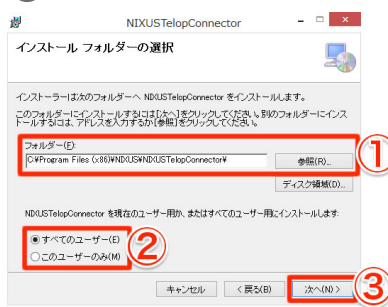

③ [次へ]ボタンをクリックします。

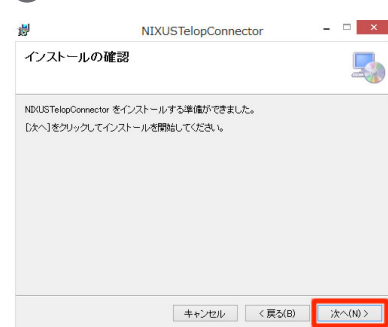

④ [閉じる]ボタンをクリックします。



10 Telop Canvas 3 Pro 起動

① パソコンのUSBポートに専用dongleが差し込まれているか再度ご確認ください。

専用USBdongle▶


※ソフトウェア起動前に専用dongleが差し込まれていない場合、体験版としてソフトウェアが起動します。保存時に下記のような透かし文字が表示されてしまいます。起動前にご確認ください。



② デスクトップにあるTelop Canvas 3のショートカットアイコンをダブルクリックして、ソフトウェアを起動してみましょう。



③ ソフトウェアが起動すると下図のような画面が表示されます。詳しい使い方は別途マニュアルをご覧ください。

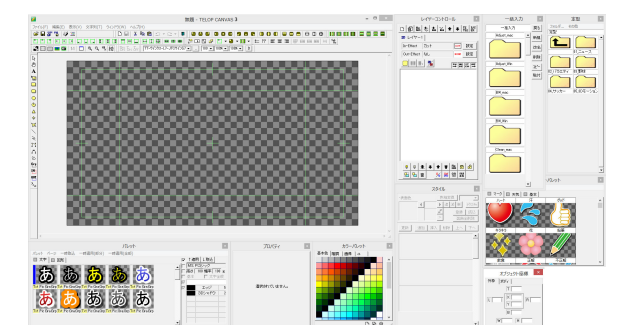

以上でTelop Canvas 3 Proのインストールを終了します。Telop Canvas 3 Proの使用方法についてはディスク内のマニュアルやサポートページ(<http://club-nixus.jp/>)をご覧ください。